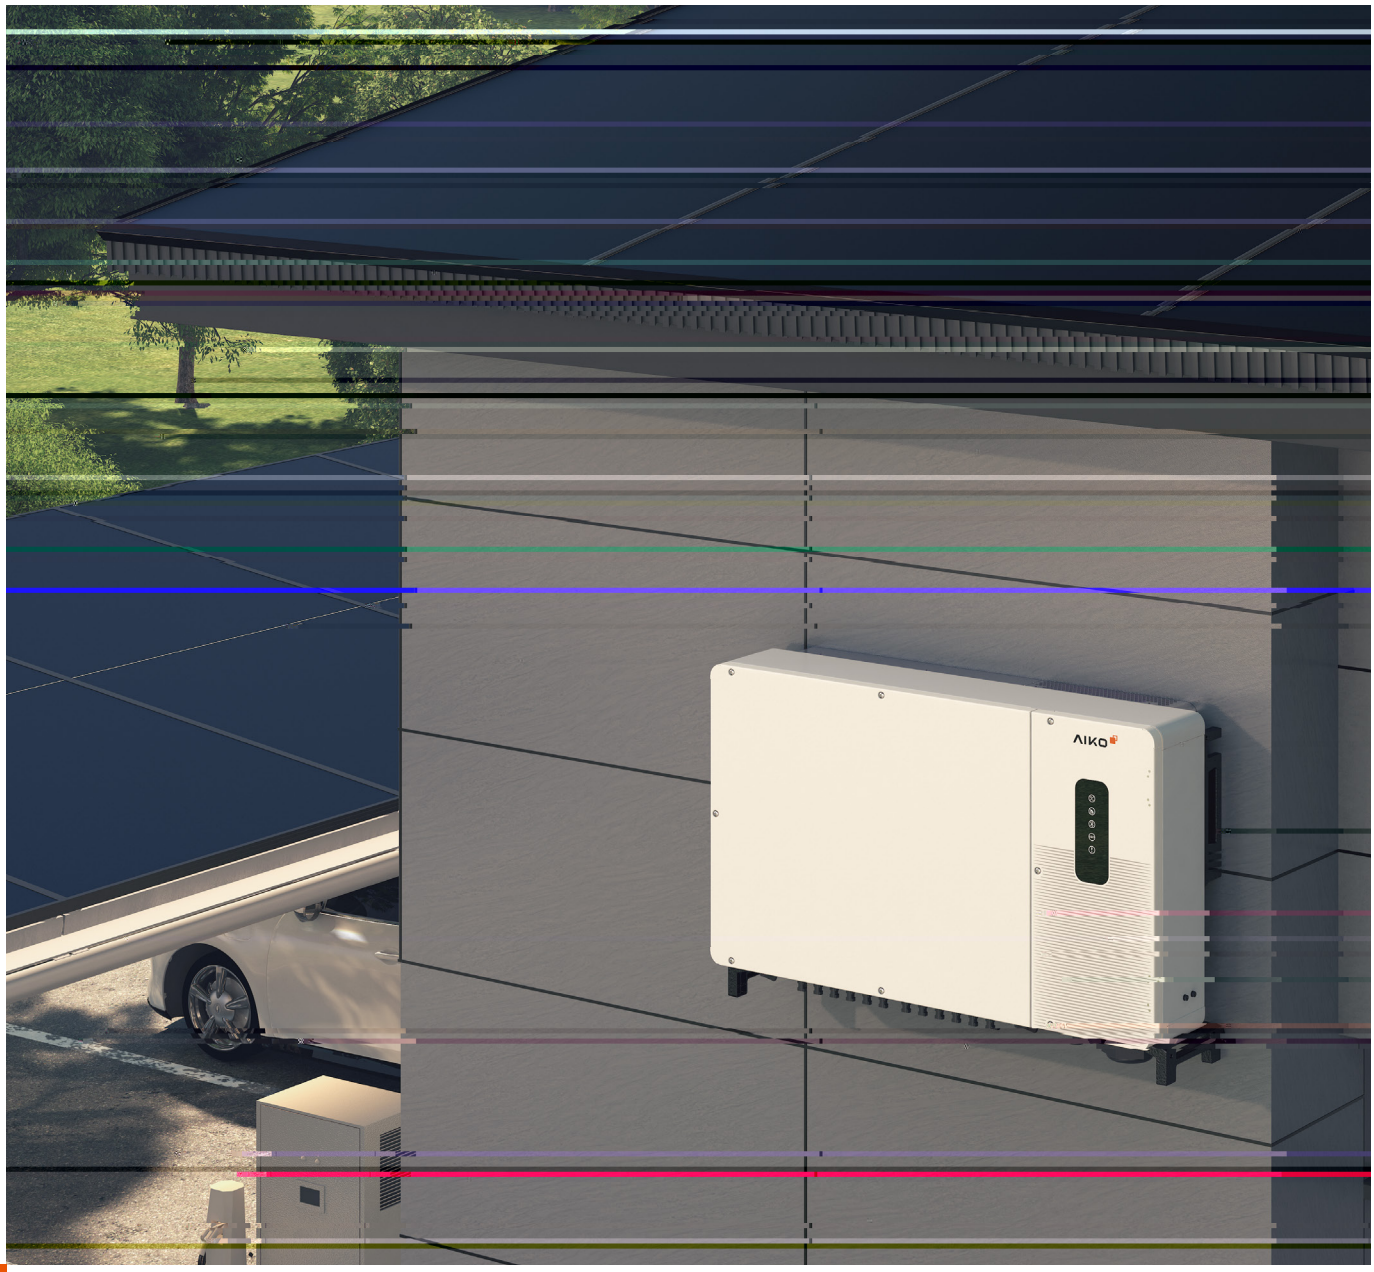

- 24%
- 98.7%
- OTA
- IV

98.7%	98.7%
98.3%	98.3%
1100V	1100V
620V	620V
250V	250V
200V~1000V	200V~1000V
2	2
30A	30A
50A	50A
101kVA	111kVA
400V 3W+N+PE	400V 3W+N+PE
50/60Hz(±5Hz)	50/60Hz(±5Hz)
145.5A	160.1A
0.8 – 0.8	0.8 – 0.8
3%	3%

1055x700x336mm	93kg
OT	–25 ~+60
IP66	
	4000m
RS485/Wifi/4G	0-100%( )
LED/ +APP	
	II